

**NEU!**

**m**  
**MEIKO**

## Universalwaschautomat der Premium-Klasse



**NIKE**  
controlled

**EWS**  
Energie- und Wasser  
SPARSYSTEM

## Universalwaschautomat DV 125.2

Idealer Universalwaschautomat speziell zum Reinigen von Geschirr, Transportkörben, GN-Küchenbehälter, Töpfe, Bestecke, Bleche und sogar Gläser. Dank des großen Nutzraumes - Durchfahrts-höhe 555 mm für Spülgut in den Abmessungen 650 x 530 mm (2/1 Gastronorm) ist er somit der perfekte Spülpartner für Metzgereien und Bäckereien.


**Jetzt mit bewährter  
Haubenautomatik  
(Option)**

# DV 125.2: Details, Daten und Maße



## Neu in der Premium- klasse für die DV125.2: Die Haubenautomatik

- Vollautomatischer Programmablauf mit einem Tastendruck:
  - Schließen der Haube
  - Programmablauf
  - Öffnen der Haube
- Separate Taste für Haubenöffnung und -schließung
- Höhere Kapazitätsauslastung
- Manuelle Haubenbetätigung entfällt
- Kontinuierliche Beschickung
- Hervorragende Ergonomie

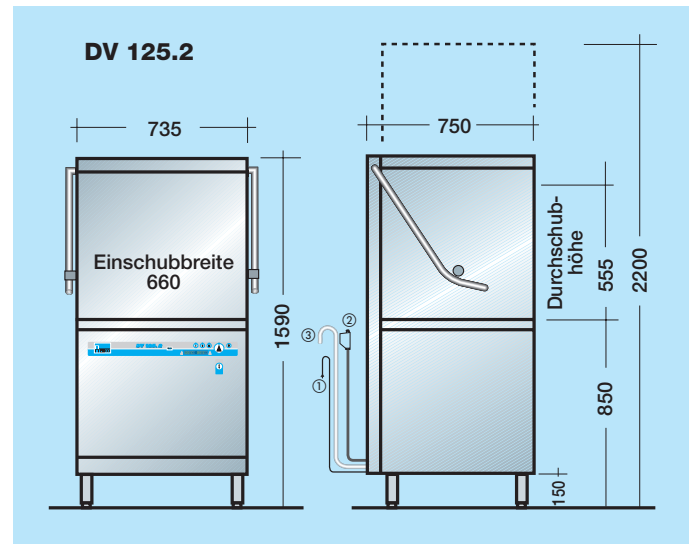

### Wählbare Programmlaufzeiten:

#### DV 125.2:

Schonprogramm	= 60 Sekunden	(Druckstufe I)
Intensivprogramm	= 90 Sekunden	(Druckstufe II)
Powerprogramm	= 210 Sekunden	(Druckstufe III)

#### Elektro-Installation:

Elektroanschluss: ① Drehstrom 3 NPE, 400 V, 50 Hz. Mit der integrierten Wasserenthärtung "Aktiv-Clean" erhöht sich der Gesamtanschluss um 0,2 kW. Die Schaltung entspricht den Bestimmungen des VDE.

#### Wasser-Installation:

Die Automaten können ohne Zwischenschaltung von Sicher-

heitsarmaturen an das Frischwassernetz angeschlossen werden ②. Mindestfließdruck 0,6 bar, Maximaldruck 5 bar. Die Installationsvorschriften DIN 1988 und EN 1717 sind zu beachten. Ablauf 3/4". Bauseitiger Wandablauf max. 700 mm hoch ③. Länge der Anschlussleitungen ca. 1,4 m ab Automat.

### MEIKO empfiehlt Marken-Reinigungsprodukte namhafter Hersteller.

Eine hervorragende Wahl sind  **Reinigungs- und Hygieneprodukte**



**MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG**  
 Englerstraße 3 · 77652 Offenburg · Germany  
 Tel.: +49(0)781/203-0 · Fax: +49(0)781/203-1274  
 www.meiko.de · E-Mail: info@meiko.de

	DV 125.2
<b>Korbabmessungen/mm</b>	<b>500 x 500 / 650 x 500</b>
<b>Korbleistungen/h bis zu</b>	<b>60/40/17</b>
<b>Tellerleistung/h</b>	<b>1.080</b>
<b>Pumpenmotor kW</b>	<b>1,5</b>
<b>Tankinhalt ltr.</b>	<b>26</b>
<b>Klarspülung ltr.</b>	<b>3,2</b>
<b>Tankheizung kW</b>	<b>1,3</b>
<b>Einbauboiler bei</b>	
45°C Zulauftemperatur kW	7,5
10°C Zulauftemperatur kW	9
<b>Elektrischer Gesamtanschluss bei</b>	
45°C Zulauftemperatur kW	10,3
10°C Zulauftemperatur kW	11,8

Bei Anschluss an Kaltwasser und/oder kurzen Korbwechselzeiten können sich die Laufzeiten zur Erreichung hygienischer Klarspültemperaturen erhöhen.



Gemäß der Hygieneanforderung der DIN 10511-H für gewerbliches Gläserspülen, DIN 10512 für gewerbliches Geschirrspülen und DIN 10522 für gewerbliches Spülen von Mehrwegkästen, -behältnissen.

