

**Topf- und Behälterwaschautomaten
der Premiumklasse**



Universalwaschautomaten

FV 130.2

FV 250.2



FV 130.2 / FV 250.2:

Starke Kräfte für Ihre Spülküche

Sie sind außergewöhnlich stark in der Technik und funktional gestaltet im Design. Gebaut für einen der härtesten Jobs in der Küche. Sie werden vollelektronisch mit MIKE 2-System gesteuert und arbeiten mit einem neuartigen, reversierenden Waschsystem in optimaler Kombination mit bewährtem Dreharm-Klarspülsystem. Hinter ihren großen Klappen ist viel Platz für Töpfe, Pfannen, Schüsseln, Bleche, Arbeitsgeschirre, Transportbehälter und anderem mehr.

Sie haben eine ungewöhnlich reichhaltige Serienausstattung. Und sie haben vor allem einen Vorteil, der sie einzigartig macht: Sie sind von MEIKO - einem der ältesten und führenden Unternehmen für innovative Spültechnik.





Multitalent mit Power:
Universalwaschautomat
FV 130.2
 Korbmaß: 850 x 700 mm



Dynamik der Extra-Klasse:
Universalwaschautomat
FV 250.2
 Korbmaß: 1.310 x 700 mm



MIKE 2 und Infrarot: Technologie der Premiumklasse



Bedienungskomfort, der den Fortschritt zeigt: Die elektronische Steuerung.

Serienmäßig werden die MEIKO-Universalwaschautomaten FV 130.2 und FV 250.2 mit der modernen Vollelektronik MIKE 2 ausgerüstet. Die drei Programme werden durch leichtes Antippen der jeweiligen Tastfläche gewählt. Betriebsablauf und eventuelle Meldungen werden digital angezeigt. Leicht verständliche Symbole und klar angezeigte Temperaturen für's Waschen und Klarspülen machen die Bedienung und Kontrolle kinderleicht.



"M-Commander W" verschafft dem Kunden bei Wartung deutliche Vorteile in punkto Zeit, Arbeitsaufwand und Kosten.




MIKE 2 - die brandneue Elektronik mit integrierter Infrarot-Schnittstelle für die Spülautomaten der Premiumklasse.

Die z.Zt. innovativste Steuerungstechnologie für Geschirrspülmaschinen. Und in Verbindung mit dem intelligenten "M-Commander W" lassen sich jetzt auf einfachstem Wege Daten lesen, definieren, verändern, über PC transferieren und online dem Werk bzw. Kundendienst zur sofortigen Bearbeitung mitteilen.

Starten Sie immer auf der richtigen Höhe.


Ein angenehmer Vorteil der FV 130.2 und FV 250.2 - die zusätzliche Programm-Starttaste in ergonomisch bequemer Arbeitshöhe direkt neben der Griffleiste - Einknopf-Automatik in Perfektion, wie sie die Praxis wünscht.

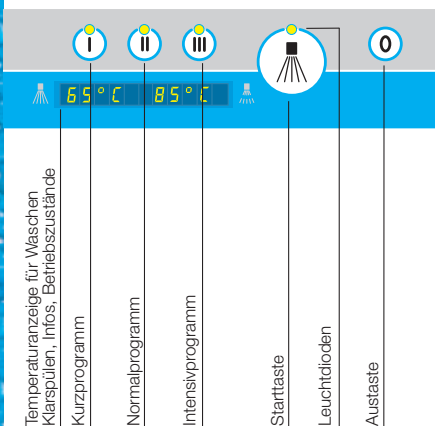

Exklusive Vorteile: Serienmäßig eingebaut

Einige der beispielhaften Vorteile der "Punkt zwei" - Generation:

- CrNi- Wasch- und Spül-system von oben und unten
- Doppelwandiger Aufbau mit zusätzlicher Isolierung
- Tiefgezogener, gerundeter Waschtank




Laugenfeinfiltersystem "Aktiv-Plus".

Hervorragendes Reinigungsergebnis durch mehrfach gefiltertes Tankwasser.

Installation mit Anschluss-Set (Wasser, Abwasser und Strom)

ermöglicht schnelle kostengünstige Inbetriebnahme. Eingebaute Laugenpumpe erlaubt bauseitige Ablaufhöhe bis 700 mm.

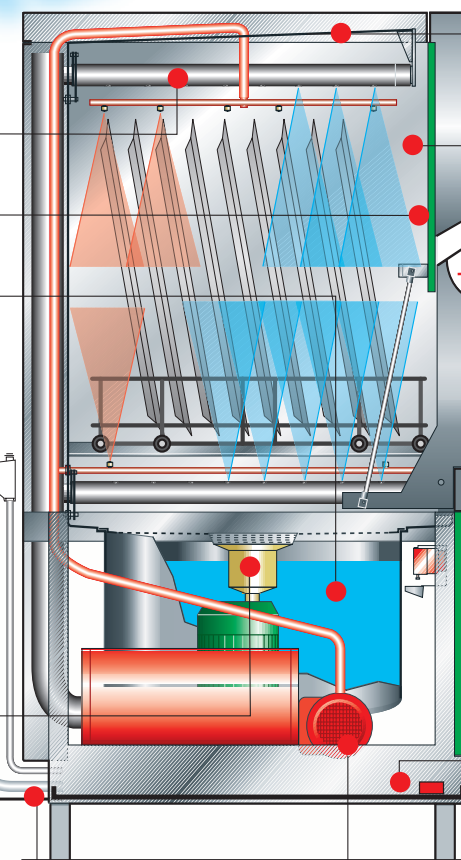

- **Schrägdecke** verhindert lästiges Nachtropfen der Waschlauge auf das Waschgut
- **Reinigungsfreundliche, glatte Innenwände** ohne störende Steigleitungen
- **Vollelektronischer Programmablauf** mit übersichtlichem Tastflächendisplay und Infrarot-Schnittstelle
- **Selbstreinigungsprogramm**



Aqua-Stop-System mit Bodenwanne

Überaus hohe Betriebssicherheit durch automatische Leckwasserkontrolle. Hoher Schutz aller Einbauteile.

Drucksteigerungspumpe

für netzdruckunabhängiges, Klarspülergebnis - dadurch immer konstante Klarspültemperatur und Klarspülmenge

- Bedienungsfreundliche, funktional gestaltete Klapp-Schiebetürkombination
- 150 mm Bodenfreiheit
- Service: ideale Zugänglichkeit, übersichtliche Installation, hohe Zuverlässigkeit (Schutzart IP X5), schnelles und zuverlässiges MEIKO-Service und Kundendienstnetz
- Geprüfte Qualität mit diversen Prüfzertifikaten



Funktionelle Details, für und von Profis gemacht



Einfahrtshöhe FV 130.2 = 740 mm, FV 250.2 = 890 mm.

Extra hoch für Waschgut, das sonst nirgendwo Platz findet wie z.B. GN-Behälter, Töpfe, Bleche, Arbeitsgeräte



Laugensfiltersystem "AktivPlus".

Mehrfach gefiltertes Tankwasser, und zuverlässiger Schmutzaustrag garantieren ein hervorragendes Reinigungsergebnis.




Tankabdecksieb.

Gezielte Schmutzabführung in den AktivPlus-Feinfilter. Kehrschaufel-effekt bewirkt einfache Beseitigung von Grobschmutz.



Maschine doppelwandig, Tür zusätzlich isoliert.

Extrem niedriger Geräuschpegel und geringe Wärmeabstrahlung fördern ein positives Raum- und Arbeitsklima.

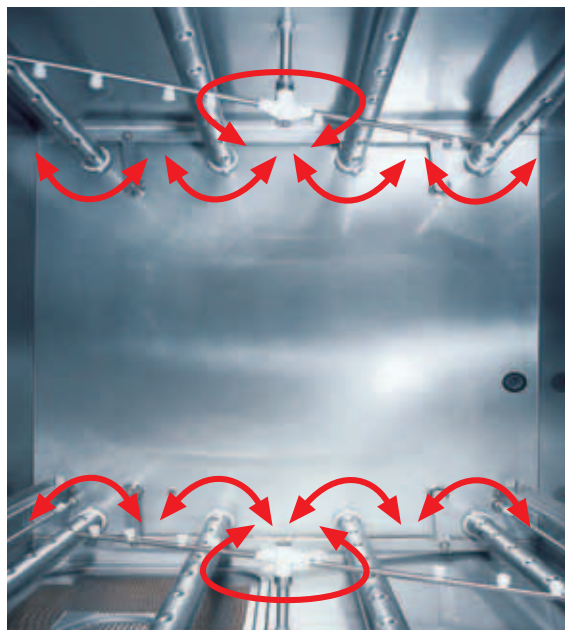

Reversierende Wascharme aus CrNi-Stahlrohren. 100%ige Waschkammerabdeckung ohne Wasser-"Leerfelder" in den Ecken.

Drehendes Klarspülsystem und seitliche Klarspülarne aus CrNi-Stahlrohren bieten erstklassige Klarspülergebnisse.



Steigleitungen ausserhalb der Waschkammer in robuster CrNi-Stahl-Ausführung.

Kaum zu überbieten: Leistung und Vielseitigkeit

Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und das enorme Fassungsvermögen unterstreichen den Begriff: **Universalwaschautomaten**




FV 130.2




Einsatz aus CrNi für Tablett und Auslageschalen (Metzgereien)



Einsätze aus CrNi für GN-Behälter



Universaleinsatz aus CrNi



Flexibles Abdeckgitter aus CrNi




FV 250.2 Korbmaß: 1310 x 700 mm



Einzigartiges Korbmaß FV 130.2: 850 x 700 mm.

Geeignet für zwei Transportbehälter 600 x 400 mm nebeneinander und Backbleche bis 580 x 780 mm.

Abmessungen und technische Daten:

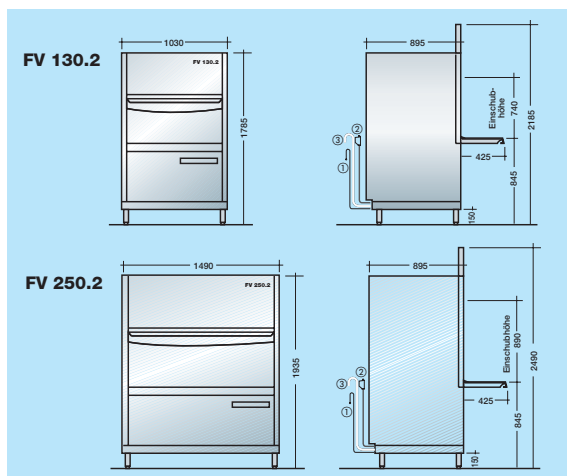

	FV 130.2	FV 250.2
Korbabmessungen/mm	850 x 700	1.310 x 700
Theoretische Korbleistungen/h	30	30
Pumpenmotor kW	2,6	2 x 2,2
Tankinhalt ltr.	85	100
Klarspülung ltr.	5,8	9,0
Tankheizung kW	6,0	9,0
Einbauboiler bei		
45°C Zulauftemperatur kW	6,0	12,0
10°C Zulauftemperatur kW	12,0	18,0
Elektrischer Gesamtanschluss bei		
45°C Zulauftemperatur kW	9,0	16,8
10°C Zulauftemperatur kW	15,0	22,8

Wählbare Programmlaufzeiten:

FV 130.2:


Kurzprogramm	= 120 Sekunden
Normalprogramm	= 240 Sekunden
Intensivprogramm	= 360 Sekunden

FV 250.2:

Kurzprogramm	= 120 Sekunden
Normalprogramm	= 240 Sekunden
Intensivprogramm	= 480 Sekunden

Bei Anschluss an Kaltwasser und/oder kurzen Korbwechselzeiten können sich die Laufzeiten zur Erreichung hygienischer Klarspültemperaturen erhöhen.

MEIKO empfiehlt Marken-Reinigungsprodukte namhafter Hersteller.

Eine hervorragende Wahl sind  Reinigungs- und Hygieneprodukte



MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG
 Englerstr. 3 · 77652 Offenburg · Germany
 Tel. +49 (0)781 / 203-0 · Fax +49 (0)781 / 203-1274
<http://www.meiko.de> · E-Mail: info@meiko.de

Elektro-Installation:

Elektroanschluss: ① Drehstrom 3 NPE, 400 V, 50 Hz. Die Schaltung entspricht den Bestimmungen des VDE.

Wasser-Installation:

Die Automaten können ohne Zwischenschaltung von Sicherheitsarmaturen an das Frischwassernetz angeschlossen werden ②.

Mindestfließdruck 0,6 bar, Maximaldruck 5 bar. Die Installationsvorschrift EN 1717 ist zu beachten. Ablauf 3/4". Bauseitiger Wandablauf max. 700 mm hoch ③. Länge der Anschlussleitungen ca. 1,4 m ab Automat.

Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.



Gemäß der Hygieneanforderung der  

